

Dimensions commerciales	10,15 x 4,00 x 1,50m
Bac à volet	Intégré, 70 cm
Niveau d'eau	1,45 m
Poids système de volet inclus	1 150 kg
Volume d'eau	45 m³
Grue ¹	13 tonnes




▼ **Spots**
peuvent être placés sur le coté opposé

● **Bonde de fond**
● **Prise balai**
● **Injecteur**


➔ 2 injecteurs suppl. (optionnel)
∞ Circulation suppl. (optionnel)

⚠ Incompatible avec les systèmes de nage à contre-courant

Mesures extérieures (intérieures) en cm – tolérance ± 2%

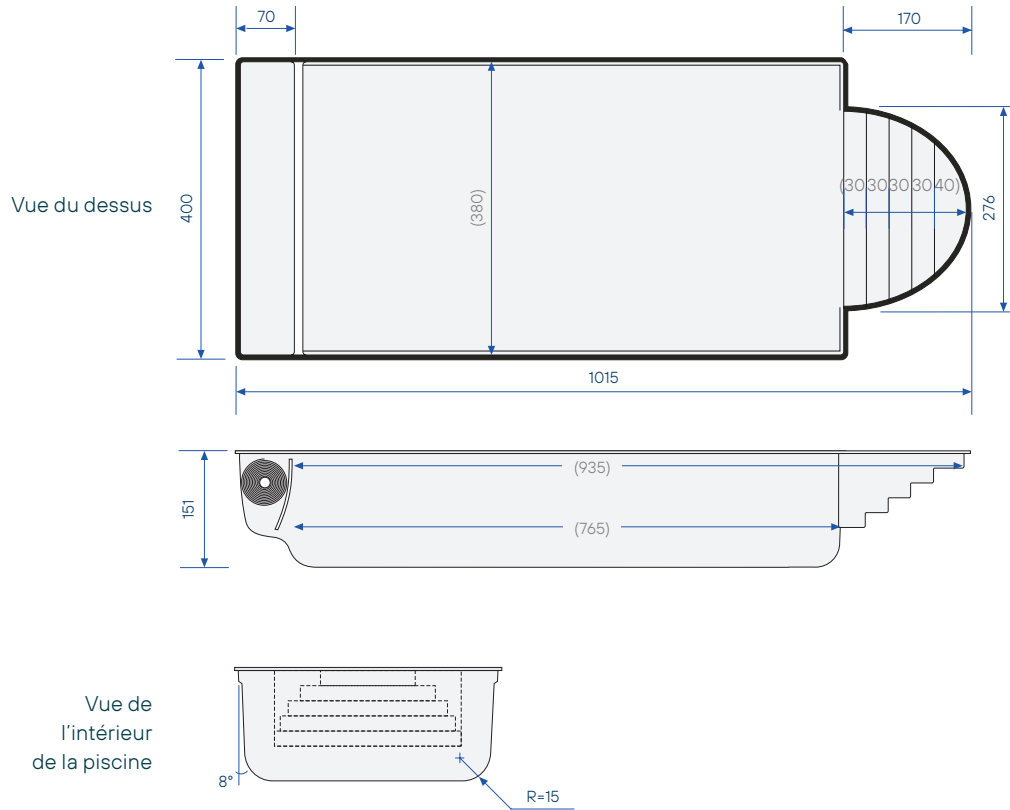

Mesures de terrassement en cm – tolérance ± 2%

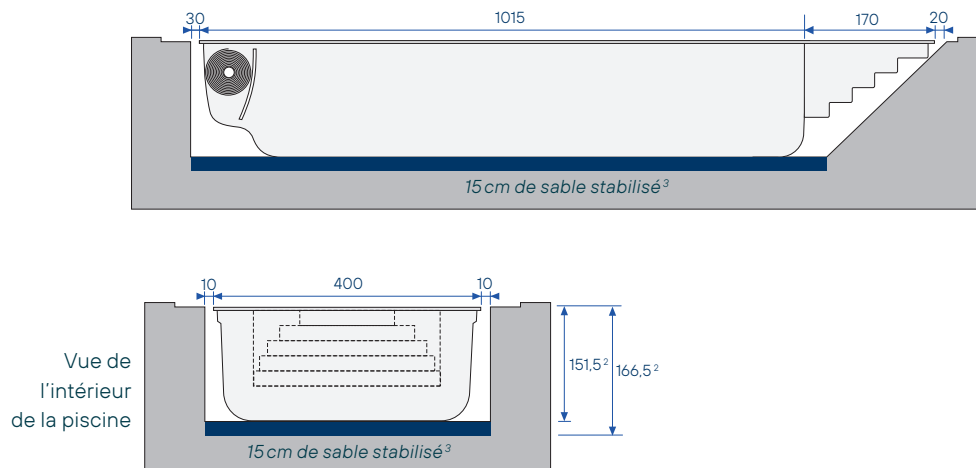

Attention : les mesures de terrassement ne tiennent pas compte des décaissements nécessaires aux margelles.

¹ Nécessaire pour le déchargement et le placement de la piscine. ² Profondeur à excaver, sans tenir compte de l'épaisseur de la margelle.

³ Sable et ciment mélangé à raison de 250 kg/tonne.